

Warmwasser-Wärmepumpen TTA-SERIE

Heizungsunabhängige Warmwasserbereitung



tecalor
WÄRMEPUMPEN & LÜFTUNG

WARMWASSER-WÄRMEPUMPEN

Exzellenter Einstieg in erneuerbare Energien


Warmwasser-Wärmepumpen nutzen die Energie aus der Raumluft für die Warmwasserbereitung und sind ein exzellenter Einstieg in die Nutzung erneuerbarer Energien. Das liegt auch daran, dass sie sich in Neubauten und Sanierungsobjekten gleichermaßen leicht installieren lassen.

Große Einsparungen beim Energiebedarf

Die Zahlen sprechen für sich: Bis zu 70 % weniger Energiebezug benötigt eine Warmwasser-Wärmepumpe für die Warmwasserbereitung im Jahresverlauf, verglichen mit einer Öl- oder Gasheizung. Der Pluspunkt: Die Heizung kann außerhalb der Heizperiode komplett ausgeschaltet werden – allein dadurch sinkt der Energieverbrauch.

Warmwasser-Wärmepumpen lassen sich durch die integrierte Schnittstelle auch bestens mit PV-Anlagen verbinden. Das Gerät speichert den selbst produzierten Strom der Gebäudebesitzer thermisch in Form von erwärmtem Wasser. Das können die Bewohner dann nach Bedarf zum Duschen, Waschen oder Spülen nutzen.

Wärmepumpe mit Photovoltaik

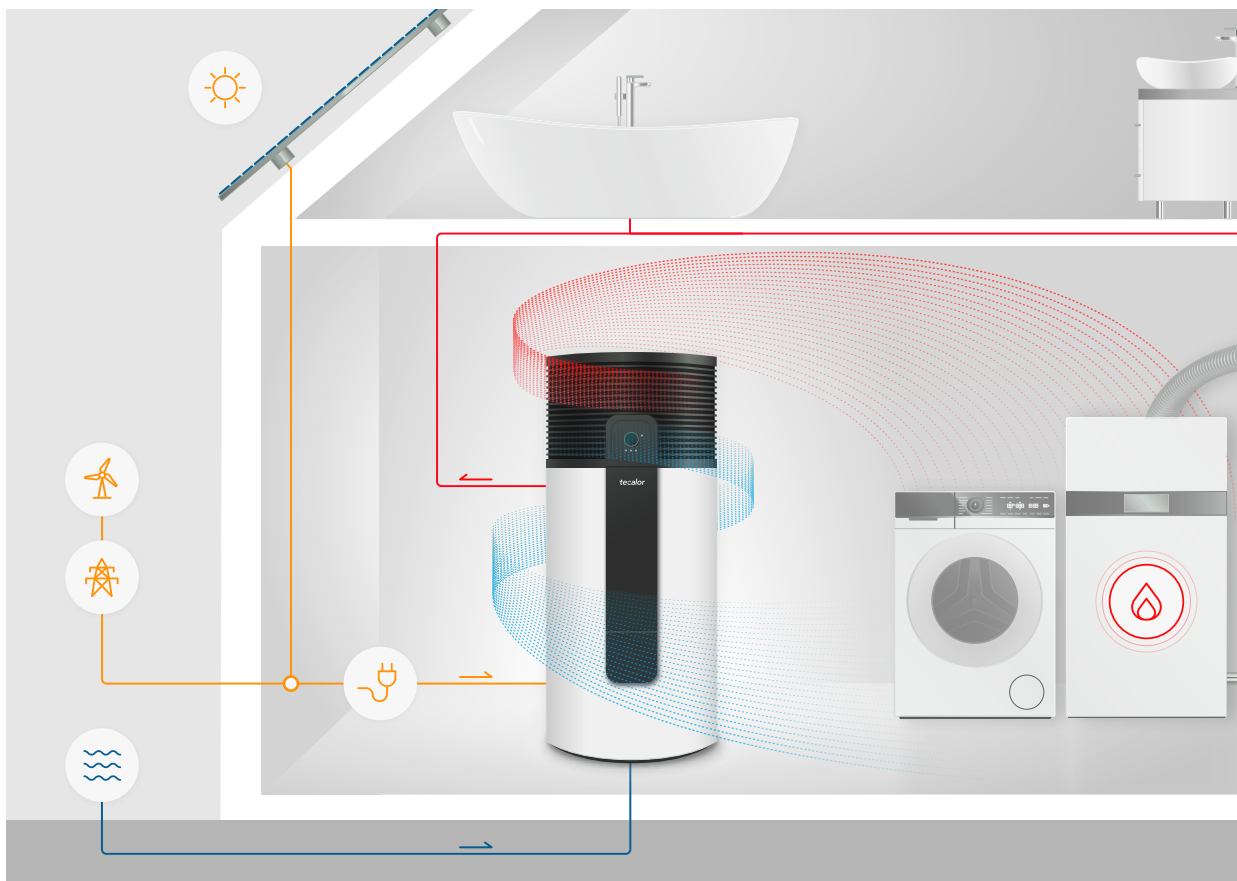

Die Vorteile auf einen Blick

- Geringer Installationsaufwand (steckerfertiges Gerät)
- Entkopplung der Warmwasser-Bereitung; Heizsystem kann bestehen bleiben
- Hygienische Warmwassertemperaturen (bis zu 65 °C) dank neuester Wärmepumpen-Technologie
- Warmwasser-Bereitung im Wärmepumpen-Betrieb ermöglicht Mehrfachnutzung von Abwärme

Testsieger



**Stiftung
Warentest**

**SEHR GUT
(1,5)**

TTA 300.1 comfort

Produktgleichheit mit getesteten Produkt Stiebel
Eltron WWK-1 300 Plus Art.-Nr.: 209066

Ausgabe 07/2026
www.test.de

26MH13

WARMWASSER-WÄRMEPUMPEN

Effiziente zentrale Brauchwasserbereitung

TTA 200.1 COMFORT

TTA 300.1 COMFORT/SOL

Einfach keine Energie verschwenden.

Die energieeffiziente Warmwasser-Wärmepumpe eignet sich für die komfortable zentrale Brauchwasserbereitung. Sie wird im Ein- oder Zweifamilienhaus aufgestellt und liefert Warmwasser unabhängig von der Heizungsanlage. Die Steuerung erfolgt sehr einfach über einen Drehregler und drei Tasten für den schnellen Zugriff auf Boost, Pairing

und Notbetrieb. Erweiterte Funktionalitäten stehen per App zur Verfügung. Dank der WiFi-Konnektivität kann die Wärmepumpe ortsunabhängig via Smartphone oder Tablet gesteuert werden. Das Gerät ist sehr leise im Betrieb, da sich keine Bauteile im Luftstrom der Wärmepumpe befinden, und ist zudem für den Umluftbetrieb optimiert.



TTA 300.1 COMFORT/SOL




TTA 200.1 COMFORT



reddot winner 2025

Einfache Bedienung am Gerät oder per App.

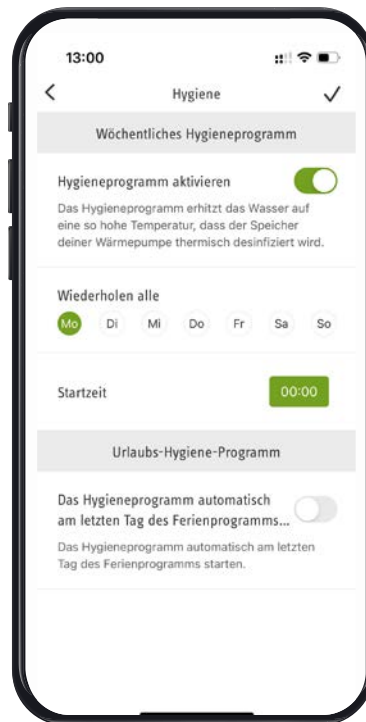

Der Service ist dank geteilter Geräteverkleidung und App-Unterstützung besonders nutzerfreundlich: Störungen werden gemeldet, Fachkräfte können aus der Ferne auf das Gerät zugreifen.

Die Wärmepumpe punktet zudem mit der höchsten Geräteeffizienz ihrer Klasse und lässt sich dank steckerfertiger Ausführung unkompliziert installieren.

Die Vorteile auf einen Blick

- Besonders umweltfreundlich durch natürliches Kältemittel R290
- Höchster Wirkungsgrad ihrer Klasse (Leistungszahl nach EN 16147 A20/W10-53 °C)
- Intuitive Bedienung über Drehregler oder per App
- Erleichterter Zugriff auf relevante Gerätebauteile dank optimierter Gerätekonstruktion
- Schnelle und unkomplizierte Fernwartung durch integrierte Anbindung an die Servicewelt
- Problemlose Kombination mit einer Photovoltaikanlage zur Nutzung von selbsterzeugtem Strom (SG Ready – 4 Betriebszustände)
- Wegen der geringen Menge an Kältemittel sind keine besonderen Anforderungen an den Aufstellort zu beachten
- Einfache, schnelle Installation durch serienmäßigen Netzstecker
- Zeitsparende PV-Installation dank integrierter Kabelkanäle
- Niedrige Betriebskosten dank neuester Wärmepumpen-Technologie

WARMWASSER-WÄRMEPUMPEN

Effiziente Warmwasserbereitung

TECHNISCHE DATEN		TTA 200.1 COMFORT	TTA 300.1 COMFORT	TTA 300.1 SOL COMFORT
Bestellnummer		190940	190941	190942
Energieeffizienzklasse		A+	A+	A+
Leistungszahl COP (EN 16147 / A20)		4,27	4,21	4,34
Nennlastprofil (EN16147)		L	XL	XL
Nenninhalt	l	200	300	294
Warmwassertemperatur mit Wärmepumpe max.	°C	65	65	65
Einsatzgrenze Wärmequelle für Wärmepumpenbetrieb min./max.	°C	+6/+43	+6/+43	+6/+43
Warmwassertemperatur mit Wärmepumpe max.	°C	65	65	65
Aufnahmeleistung Zusatzheizung	kW	1,50	1,50	1,50
Höhe x Durchmesser	mm	1475,5 x 650	1903 x 650	1903 x 650
Gewicht	kg	95	110	123
Anschluss weiterer Wärmeerzeuger bspw. Solarthermie				×





TTA 200.1 COMFORT/SOL

SERVICE-CENTER

VERTRIEB

Telefon: 05531 99068-95082

E-Mail: info@teclor.de

TECHNISCHE BERATUNG, PLANUNG UND ANGEBOTSERSTELLUNG

Telefon: 05531 99068-95078

E-Mail: fachberatung-nord@teclor.de

Telefon: 05531 99068-95083

E-Mail: fachberatung-sued@teclor.de

KUNDENDIENST

Telefon: 05531 99068-95084

E-Mail: kundendienst@teclor.de

Rechtshinweis: Eine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht garantiert werden. Aussagen über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale können aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte zwischenzeitlich verändert worden oder gar entfallen sein. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei unserem Fachberater. Die bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

teclor GmbH

Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95082

info@teclor.de — teclor.de

USt-IdNr. DE813419520 — HRB 110814

teclor
WÄRMEPUMPEN & LÜFTUNG