

tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpen TTL-SERIE

Flüsterleise Wärme, perfektes Wohngefühl für Ihr Zuhause:

Unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe bietet **Komfort zu jeder Jahreszeit.**



tecalor

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

Komfort auf höchstem Niveau

Eine Wärmepumpen-Serie, die überzeugt: Unsere neue TTL-Serie vereint Effizienz und natürliches Kältemittel mit einem modernen Design. Sie ist sowohl für die Sanierung als auch für den Neubau optimal geeignet.

Freiere Standortwahl


Der noch leisere Betrieb der Außengeräte und der intelligente Silent Mode erleichtern die Standortwahl – auch bei dichter Bebauung.

Neues Familien-Design

Neues, klares Design plus neue Farboption bei den Luft-Wasser-Wärmepumpen, das sich noch besser in die vorhandene Gebäudesituation einfügt.

Das natürliche Kältemittel

Der neue Kältekreis ist perfekt abgestimmt auf das Kältemittel R290 (Propan). Propan wird seit Jahren in verschiedenen Anwendungen erfolgreich als Kältemittel eingesetzt. Das macht die Wärmepumpe effizienter, senkt den Energieverbrauch und ermöglicht gleichzeitig hohe Vorlauftemperaturen. Ein mehrstufiges Sicherheitskonzept bietet maximalen Schutz für Mensch und Umwelt.

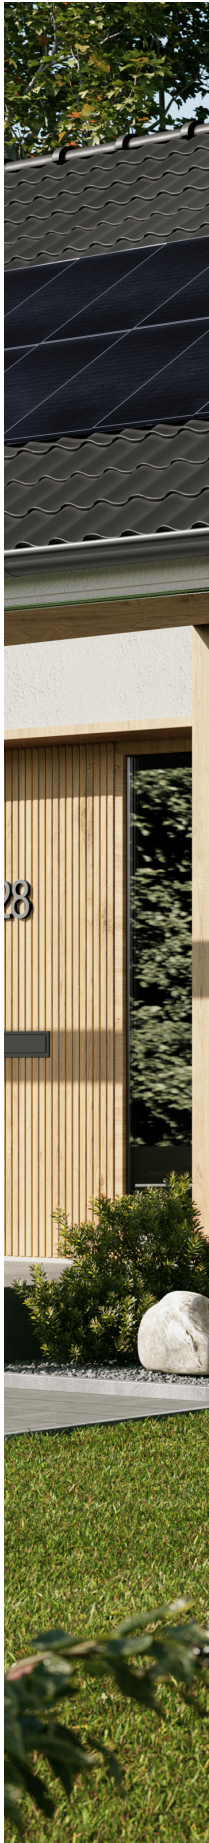



Die Vorteile auf einen Blick

- Effiziente, außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- Intuitive Bedienung per App möglich
- Überzeugt mit einheitlichem Design
- Sorgenfreier Betrieb mit Sicherheitskonzept



**Stiftung
Warentest**

GUT (2,2)

TTL 10.1 AC comfort

Produktgleichheit mit getesteter
Produktkombination Stiebel Eltron
WPL-A 10.2 Plus HK 400 mit
Hydraulikmodul HM Trend, Artikel-Nr.
232805, Internet Service Gateway
(ISG connect) Art.-Nr.: 206780

Ausgabe 10/2025
www.test.de

25AF87

TTL 10.1 AC comfort

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

Für jeden Bestand, Neubau oder Wohnungsbau

TTL 5.1/7.1 (W) ACS COMFORT

TTL 10.1 (W) AC COMFORT

TTL 13.1 (W) AC COMFORT

In Ruhe genießen. Die neue TTL AC(S) comfort setzt Maßstäbe in puncto Effizienz, Design und sehr leisem Betrieb. Dank ihrer geringen Geräuschentwicklung können die comfort-Modelle auch in enger Bebauung gut aufgestellt werden. Im Silent Mode kann der Schall sogar dB(A)-genau und bedarfsgerecht begrenzt werden. Dank

Vorlauftemperaturen von bis zu 75 °C sind hohe Warmwassertemperaturen möglich. Eine ganzjährige Trinkwassertemperatur von 60 °C lässt sich ausschließlich über die Wärmepumpe problemlos erreichen.



TTL 5.1/7.1 (W) ACS comfort*

TTL 10.1 (W) AC comfort*

TTL 13.1 (W) AC comfort*

Die Vorteile auf einen Blick

- Passend für Neubau, Bestand und Wohnungsbau
- Elegantes Design in Weiß und Anthrazit
- Besonders leise
- Natürliches Kältemittel R290
- Gute Effizienz, auch bei hohen Vorlauftemperaturen
- Rasche Installation durch einfachen und flexiblen Anschluss



* Erhältlich in

○ Weiß

● Anthrazit



TTL 5.1/7.1/10.1 ACS ECO
TTL 13.1 AC ECO
TTL 17.1 AC ECO

Zukunftssicher heizen. Egal, ob Sie Neubau oder Bestand besitzen, die TTL AC(S) eco lässt sich vielfältig einsetzen. Neben dem natürlichen Kältemittel R290 bietet die eco-Linie ein exzellentes Leistungsspektrum zu einem äußerst attraktiven Preis. Sogar die Kühlung durch Kreislaufumkehr ist möglich. Genießen Sie Ihre Wohlfühltemperatur zum äußerst attraktiven Preis.



TTL 5.1 / 7.1 / 10.1 ACS eco



TTL 13.1 AC eco



TTL 17.1 AC eco

Die Vorteile auf einen Blick

- Universell einsetzbar im Neubau und in der Sanierung
- Gute Effizienz, auch bei hohen Vorlauftemperaturen
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Leiser Betrieb für entspanntes Wohnen
- Natürliches Kältemittel R290
- Rasche Installation durch einfachen und flexiblen Anschluss



LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

Effizienz und Sicherheit in neuem Look

Nächstes Level. Die neue TTL-Serie setzt neue Maßstäbe in Effizienz und Umweltfreundlichkeit wie nie zuvor – dank des natürlichen Kältemittels R290. Ihre Hochwertigkeit wird zusätzlich durch ein neues, klares Design und die edlen Farbgebungen in Weiß und Anthrazit unterstrichen.

TECHNISCHE DATEN		TTL 5.1 (W) ACS COMFORT	TTL 7.1 (W) ACS COMFORT	TTL (W) 10.1 AC COMFORT	TTL (W) 13.1 AC COMFORT
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen W55/W35		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Geeignet für FBH		Ja	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Radiatoren		Ja	Ja	Ja	Ja
Kältemittel		R290	R290	R290	R290
GWP-Wert		3	3	3	3
Gewicht	kg	144	145	166	205
Abmessungen (H × B × T)	mm	960 × 1170 × 727	960 × 1170 × 727	1144 × 1170 × 727	1365 × 1170 × 727
SCOP 35 °C (EN 14825)		5,35	5,09	4,96	4,89
Schallleistungspegel (EN 12102) dB(A)		43	43	46	45

TECHNISCHE DATEN		TTL 5.1 ACS ECO	TTL 7.1 ACS ECO	TTL 10.1 ACS ECO	TTL 13.1 AC ECO	TTL 17.1 AC ECO
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen W55/W35		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A+++	A+++ / A+++	A+++ / A+++
Geeignet für FBH		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Geeignet für Radiatoren		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Kältemittel		R290	R290	R290	R290	R290
GWP-Wert		3	3	3	3	3
Gewicht	kg	148	149	150	176	209
Abmessungen (H × B × T)	mm	960 × 1170 × 727	960 × 1170 × 727	960 × 1170 × 727	1144 × 1170 × 727	1365 × 1170 × 727
SCOP 35 °C (EN 14825)		4,69	4,67	4,59	4,65	4,55
Schallleistungspegel (EN 12102) dB(A)		44	44	46	49	52



TTL 10.1 (W) AC comfort

SERVICE-CENTER

ANFRAGEN

Telefon: 05531 99068-95088

E-Mail: anfrage@tecalor.de

KUNDENDIENST

Telefon: 05531 99068-95084

E-Mail: kundendienst@tecalor.de

Rechtshinweis: Eine Fehlerfreiheit der in diesem Prospekt enthaltenen Informationen kann trotz sorgfältiger Zusammenstellung nicht garantiert werden. Aussagen über Ausstattung und Ausstattungsmerkmale sind unverbindlich. Die in diesem Prospekt beschriebenen Ausstattungsmerkmale gelten nicht als vereinbarte Beschaffenheit unserer Produkte. Einzelne Ausstattungsmerkmale können aufgrund ständiger Fortentwicklung unserer Produkte zwischenzeitlich verändert worden oder gar entfallen sein. Über die zurzeit gültigen Ausstattungsmerkmale informieren Sie sich bitte bei unserem Fachberater. Die bildlichen Darstellungen im Prospekt stellen nur Anwendungsbeispiele dar. Die Abbildungen enthalten auch Installationsteile, Zubehör und Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

tecalor GmbH

Lüchtringer Weg 3 — 37603 Holzminden

Tel.: 05531 99068-95082 — Fax: 05531 99068-95712

info@tecalor.de — www.tecalor.de

USt-IdNr. DE813419520 — HRB 110814

The logo for tecalor, featuring the word "tecalor" in a bold, lowercase, sans-serif font. The "t" is stylized with a horizontal bar that extends to the left.